

Revêtement
PARQUETS

10 parquets dans la ve

Exploitation **raisonnée**, culture et gestion **durables**, les parquets qui sont issus de ce type de forêts représentent un **faible impact** environnemental si leur trajet d'acheminement est limité. Avec des **essences locales** ou européennes, on obtient presque 20 fois moins d'**émissions de gaz à effet de serre** que lorsqu'on utilise le bois des forêts lointaines. Notre sélection. Par Jean-Pierre Paulet



ine écologique



1. Frêne monolame, lame large, contrecollé. Lames : L.1800 / 2100 / 2420 x L. 187 x ép. 15 mm. "Frêne Gotland", 135 €/m². Kährs. 2. Chêne blanchi brossé, contrecollé. Lames larges : L. 2000 x l. 125 x ép. 14 mm. "Extend Plank Floor", 84,14 €/m². Marty. 3. Chêne naturel brossé, contrecollé. Lames : L. 660 x l. 90 x ép.14 mm. "Xylo Floor", 67,12 €/m². Marty. 4. Frêne nordique massif. Lames larges : L. 1 830 x l. 129 x ép. 14 mm. "Variations", à partir de 90 €/m². Junckers. 5. Chêne gris lauze brossé, contrecollé. Lames biseau-tées : L. 590 x l. 90 x ép. 14 mm. "Variance", 93,51 €/m². Marty.



Photos : Émois & Bois

Collection "Couleur du temps". Du chêne 15 mm pour la version massive, et 3,6 mm de couche d'usure pour le contrecollé. Bois noble et âme du composite certifiés PEFC. Colles et produits de finition respectent la réglementation sur les COV (Composés organiques volatils). Massif : 3 largeurs, à partir de 85 € le m². Contrecollé 15 mm d'ép., 6 largeurs, chanfrein sur 2 ou 4 côtés, à partir de 87,50 € le m². **Émois & Bois.**

trée en vigueur le 1^{er} juin 2007) offre une totale transparence sur l'utilisation des composants du parquet. Ce règlement est une norme certifiant que la qualité de l'air est préservée grâce à l'utilisation de produits de finition limitant l'émission de COV (Composés organiques volatils). Pas de logo ni d'indication sur les conditionnements ? C'est que le respect de cette norme est théoriquement obligatoire. Les sceptiques devront enquêter pour savoir si le fournisseur joue le jeu et préserve la santé de ses clients.

À savoir

- Un bois non certifié ne provient pas forcément d'une forêt mal gérée.
- Une certification ne concerne pas la qualité du bois, mais le fait qu'il provienne de forêts gérées selon les meilleures règles, adaptées aux situations locales. Ainsi, cela permet de concilier les trois piliers du développement durable : environnement, économie et société.

Connaître l'origine du bois d'un parquet est simple ! Deux labels répondent à cette attente : le label PEFC (Programme européen des forêts certifiées), qui concerne en majorité des bois européens ; le label FSC (Forest stewardship council) qui est une "écocertification" se rapportant aux essences du reste du

monde et plus particulièrement vis-à-vis des bois tropicaux. Son but : enrayer la destruction des forêts primaires.

Par ailleurs, pour avoir l'assurance de vivre dans un intérieur sain, la réglementation européenne REACH (Obligation d'enregistrement, évaluation et autorisation, restriction des produits chimiques, en-

DES LAMES DE BONNE COMPOSITION



Parquet contrecollé, monolame à une frise : décomposé dans l'épaisseur en une couche d'usure (ou parement) en bois noble fixée sur un support ou âme centrale, disposant d'une couche de contrebalancement ou contreparement.

Le parquet est par définition un revêtement en bois dont la couche d'usure, la partie supérieure sur laquelle on marche, est en bois



Parquet contrecollé, multilames à 2 frises.

noble d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, ce qui autorise plusieurs rénovations de surface.

Deux familles de produits existent :

- Les lames contrecollées, mono ou multilames (frises).

Le principe d'une lame contrecollée est toujours le même. Seuls, le matériau et



Lames massives.

l'épaisseur des différentes couches qui la constituent varient selon les modèles.

À noter : c'est la couche inférieure de la lame qui assure au parquet contrecollé une parfaite stabilité dimensionnelle et évite toute déformation.

- Les lames massives sont constituées d'une seule et même couche de bois épaisse. L'épaisseur de la couche d'usure dépend de la dureté de l'essence de bois.

Photos : Parquets Marty

Le chêne

Le + produit

Un produit très stable et de faible épaisseur (idéal en rénovation) grâce à une nouvelle technologie de contrecollage des couches de bois (In Between Chapel). HKS 1835, "In Between Chapel", gamme Les Signatures, Point P.

Nom latin : *Quercus pedunculata*.

Provenance : France et Allemagne.

Structure : contrecollée, lames larges.

Profil : monolame avec 3 plis, 2 chanfreins* (référence "Parkett") ou bord droits (référence "Antico").

Finition : vernis mat brossé.

Pose : flottante avec collage des joints ou collage "en plein" sur sol chauffant basse température (température de surface < 28 °C).

Lames : L. panachées de 500 à 2 200 mm x l. 180 mm x ép. 15 mm.

Parement (couche d'usure) : 5,5 mm et support en bouleau multiplé (11 couches).


Surface colisage : variable selon le panachage des lames.

Prix public indicatif (variable selon le colisage) :

Chêne Naturel : 94,70 €/m² ;

autres finitions : 102,30 €/m² TTC.

* Chanfrein : petit biseau (coupe biaisée) pour adoucir les arêtes vives d'une pièce de bois.

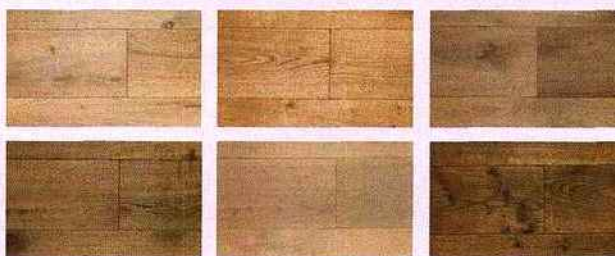

Photos : HKS

Le pin des Landes

Le + produit

Une palette de tons pastel très "profonds" qui offre un rendu naturel et authentique pour les amateurs de décors chaleureux. Parq Avenue, Gascogne Wood Products, gamme Les Signatures, Point P.

Nom latin : *Pinus pinaster*.

Provenance : France.

Structure : massif.

Profil : rainure et languette, 4 micro-chanfreins.

Finition : brossée huilée, teintée.

Pose : clouée sur lambourdes*, non compatible sur sol chauffant basse température.

Lames : L. 2 000 mm x l. 140 mm x ép. 21 mm.


Parement : couche d'usure 9 mm.

Poids : 12 kg/m².

Surface colisage : 1,120 m².

Prix public indicatif : 49,30 €/m² ; le colis : 55,17 €.

* Lambourdes : pièces de bois disposées à intervalles réguliers pour constituer le support d'un parquet.

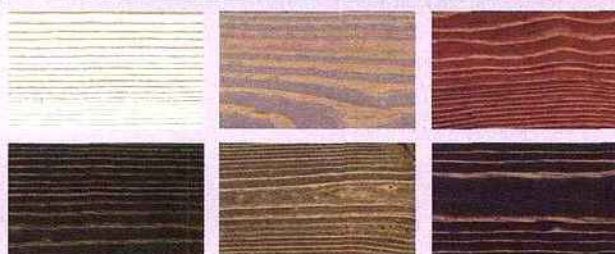

Photos : Parq Avenue

Le robinier ou faux acacia : spécial salle de bains

Le + produit

Finition huilée totalement naturelle à base de lin et de graisses végétales, entretien facile même aux endroits très sollicités. Robinier, gamme "Ulysse", Panaget.

Nom latin : Robinia pseudoacacia.

Provenance : France.

Structure : massif.

Profil : lames rainurées, bouvetées*.

Finition : huilée (100 % naturelle).

Pose : collée sur tous supports (avec ou sans sol chauffant) et à jointer.


Lames : L. panachées de 400 à 900 mm et 1 300 mm x L. 90 mm x ép. 12 mm.

Joint : profilé autocollant de 13 mètres linéaires (livré avec chaque colis).

Garantie : 30 ans.

Prix public indicatif : les lames : 109 €/m² ; la bobine de joint : 39 €.

* Rainurées bouvetées : les lames de bois massif sont emboîtées par un système de rainure languette traditionnel. Sur la partie supérieure de l'emboîtement une gorge est réservée entre chaque lame afin de recueillir le joint noir qui assurera l'étanchéité du parquet.

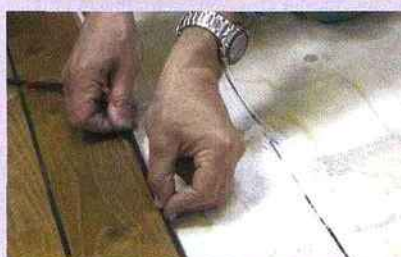

Mise en œuvre simplifiée : ce parquet doit être jointé pour une imperméabilité totale. Facile à poser, le joint noir profilé est autocollant. Panaget.

Photos : Panaget

Le mélèze

Le + produit

Une finition ultrarésistante (chargée en corindon), idéale pour les pièces de plain-pied et les zones de circulation intenses. Fil droit, grain serré, ce résineux particulièrement résistant affiche un très beau jeu de nœuds harmonieux et une texture très marquée : pour les sols classiques, vivants et authentiques. Mélèze authentique, gamme Diva, Panaget.

Nom latin : Larix kaempferi.

Provenance : Europe, régions montagneuses notamment.

Structure : contrecollée, lames extra larges.

Profil : monolame, 4 chanfreins.

Finition : vernis mat brossé.

Pose : flottante avec collage des joints ou collage "en plein" sur sol chauffant basse température (température de surface < 28 °C).

Lames : L. panachées de 400 à 2 000 mm x L. 184 mm x 15 mm.

Parement (bois noble) : 3,4 mm, milieu contreplaqué et contrebalancement.

Surface colisage : 1,84 m².

Prix public indicatif : 74,90 €/m².



Photo : Panaget

Le pin maritime

Le + produit

Un très bon rapport qualité-prix. Des finitions claires, au rendu très doux à l'œil et au toucher, pour éclaircir des pièces un peu sombres ou pour agrandir des volumes un peu étriqués. Gascogne Wood Products, gamme Les Signatures, Point P.

Nom latin : *Pinus pinaster*.

Provenance : France.

Structure : massif.

Profil : rainure et languette, 4 microchanfreins.

Finition : huilée, teintée en version rabotée ou brossée.

Pose : clouée sur lambourdes*, non compatible sur sol chauffant basse température.

Lames : L. 2 000 mm x l. 155 ou 170 mm x ép. 21 mm.

Surface colisage : 1,240 m² en largeur 155 mm ; 1,360 m² en largeur 170 mm.

Prix public indicatif : version huilée rabotée (blanc et gris), largeur 170 mm : 39,60 €/m², soit 53,84 € le colis ; version huilée brossée petits nœuds, largeur 155 mm : 49,30 €/m², soit 61,07 €/m² le colis.

* Lambourdes : pièces de bois disposées à intervalles réguliers pour constituer le support d'un parquet.



Photos : Gascogne Wood Products

Le cerisier

Le + produit

Une très belle texture, marquée par de fins canaux et des cernes annuels très discrets, pour des intérieurs chics et chaleureux. La haute résistance de la finition vernie (Ecostrong) chargée en matière minérale d'une très grande dureté. Cerisier Satin, gamme Otello, Panaget.

Nom latin : *Prunus cerasus*.

Provenance : Europe.

Structure : contrecollée, lames larges.

Profil : monolame, 4 chanfreins.

Finition : verni.

Pose : flottante avec colle, compatible avec sol chauffant basse température (température de surface < 28 °C).

Lames : L. panachées de 400 à 2 000 mm x l. 139 mm x ép. 15 mm.

Parement (bois noble) : 3,4 mm, milieu contreplaqué et contrebalancement.

Surface colisage : 1,39 m².

Prix public indicatif : 123,50 €/m².



Photo : Panaget

Le châtaignier

Le + produit

Une veine ronde et bien marquée, très décoratif pour une chambre ou un salon (déconseillé pour les zones de grand passage). Un très bel aspect lustré, plus particulièrement en finition mate. Gamme Massif, Parquets Marty.

Nom latin : *Castanea sativa*.

Provenance : France.

Structure : massif.

Profil : rainure et languette, 2 microchanfreins.

Finition : brossée, verni mat.

Pose : clouée sur lambourdes, collée en plein (directement sur le support), compatible sur sol chauffant basse température.

Lames : L. de 330 à 990 mm x l. 90 mm x ép. 14 mm.

Parement (couche d'usure) : 6,5 mm.

Surface colisage : 1,188 m².

Prix public indicatif : 54,15 €/m².



Photo : Marty

Le frêne nordique

Le + produit

Un produit sain non polluant pour l'espace intérieur : dépourvu de matières allergènes et absence de PCP (pentachlorophénol). Élégance et douceur grâce à un aspect très peu veiné et sans nœuds et conjugué à une finition mate et veloutée. Frêne Clair Nordique "Classic", Junckers.

Nom latin : *Fraxinus excelsior*.

Provenance : Europe du Nord.

Structure : massif.

Profil : rainure et languette.

Finition : verni ultramat.

Pose : clouée sur lambourdes, flottante ou collée en plein (directement sur le support), compatible sur sol chauffant basse température en 22 mm d'épaisseur.

Lames (double *) : L. 1 830 mm x l. 129 mm x ép. 14 mm.

Prix public indicatif : à partir de 90 €/m².

* Double lame : un parquet double lame est composé de deux rangées de lamelles assemblées et collées entre elles sur un même support, formant une seule et même lame. Chaque rangée est constituée de plusieurs lamelles dont la longueur varie de 15 à 50 cm. Les parquets doubles lames offrent un rendu très esthétique et une parfaite imitation des parquets à l'ancienne.



Photo : Junckers

L'acacia : spécial salle de bains

Le + produit

Un produit haut de gamme d'un très bon rapport qualité/prix. Durable, facile à entretenir, ce type de revêtement de sol est toujours du plus bel effet dans une salle de bains. Acacia, Massif Marine, Marty.

Nom latin : *Robinia pseudo acacia*.

Provenance : Europe de l'Est.

Structure : massif.

Profil : lames rainurées, bouvetées*.

Finition : huilée (100 % naturelle), verni mat ou satiné.

Pose : collée sur tous supports (avec ou sans sol chauffant).

Lames : L. panachées de 400 à 1 200 mm x l. 90 mm x ép. 12 mm.

Parement (couche d'usure) : 4,5 mm.

Joint : mastic spécial d'étanchéité.

Surface colisage : 1,08 m².

Prix public indicatif : 86,74 €/m².

* Rainurées bouvetées : les lames de bois massif sont emboîtées par un système de rainure languette traditionnel. Sur la partie supérieure de l'emboîtement une gorge est réservée entre chaque lame afin de recueillir le joint noir qui assurera l'étanchéité du parquet.



Photo : Marty

Le hêtre

Le + produit

Performance technique du produit : très grande stabilité. Faibles variations de grain et de couleur : effet apaisant. Bois dur et dense qui apporte de la chaleur. Son apparence uniforme rend les pièces plus aérées. Hêtre "Oslo", collection Nordic Naturals, Kährs.

Nom latin : *Fagus sylvatica*.

Provenance : Suède.

Structure : contrecollée 3 plis, lame large.

Profil : monolame, bord droit, vernis satiné.

Pose : flottante avec le système d'assemblage Woodloc® (sans colle) ; collée en plein (directement sur le support).

À noter : il est déconseillé de chercher à le poser sur un système de chauffage par le sol : le parquet en hêtre se dilate et se rétracte plus que d'autres essences de bois. Les systèmes de chauffage par le sol provoquent un dessèchement accru et un retrait supplémentaire du parquet.

Lames : L. 1 800 mm x l. 130 mm x ép. 15 mm ;

Parement (bois noble) : 3,6 mm, âme centrale latté sapin/pin, contre-balancement en déroulé de résineux.

Surface colisage (6 lames) : 1,40 m².

Prix public indicatif TTC : 106 €/m².

Garantie : 30 ans.



Photos : Kährs